

# kontrol



*Evinizdeki sıcaklığın kontrolü sizde*

Clai® kontrol cihazları; radyatör ve klima termostatlarından TV, su panellerine, perde kumandalarından sahne düğmelerine ve genişletilmiş röle modüllerine kadar evinizdeki tüm sistemleri tek noktada birleştirir.

**clai**

## Akıllı Radyatör Termostat Valve

## zigbee ZAI-SCU-RAD



Zigbee Gateway ile çalışır

Tipi	Akıllı Radiator Termostat
Çalışma Voltajı	BAT. AA Alkaline Tipi*2
Bağlantı	M30 x 1.5mm
Sıcaklık Aralığı	5°C~45°C
Isı Gösterge Aralığı	0°C~70°C
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~40°C

## Akıllı Termostat Panel

## WiFi™ ZAI-SCU-TP



Yerden Isıtma / Su-Gaz Boiler / Su Isıtıcı Kazan

Tipi	Akıllı Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Tüketim	<1.5W
Hassasiyet	±1°C
Isı Gösterge Aralığı	5°C~99°C
Akım	16A / 3A
Ölçüler	88*88*15mm

## Akıllı Cam Termostat Panel

## WiFi™ ZAI-SCU-FL



Yerden Isıtma / Su-Gaz Boiler / Su Isıtıcı Kazan

Tipi	Akıllı Glass Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Tüketim	<1.5W
Hassasiyet	±1°C
Isı Gösterge Aralığı	5°C~99°C
Akım	10A x 3pcs
Ölçüler	88*88*9mm

## Akıllı Knob Termostat Panel

## WiFi™ ZAI-SCU-KTP



Yerden Isıtma / Su-Gaz Boiler / Su Isıtıcı Kazan

Tipi	Akıllı Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Tüketim	<1.5W
Hassasiyet	±1°C
Isı Gösterge Aralığı	5°C~99°C
Akım	16A / 3A
Ölçüler	88*88*15mm

Gövde Rengi / Gövde Rengi




## Akıllı Fancoil Termostat Panel

**WiFi™** ZAI-SCU-TP-FCU

FCU

Tipi	Akıllı Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Akım	5A
Sensör	NTC10K
Fan Kontrol	Low-Med-High-Auto
Kontrol	2 Pipe / 4 Pipe Systems
Ölçüler	86*86*12mm

## Akıllı Multi Termostat Panel

**WiFi™** ZAI-SCU-TP-VRF

VRF / DX / AHU / FCU

Tipi	Akıllı Termostat Panel
Çalışma Voltajı	100-240VAC / 12VDC VRF
Akım	According to the selected model
Sensör	NTC100K / Built in VRF
Kontrol	VRF - DX - AHU - FCU Differents Models
Ölçüler	88*88*10mm

## Akıllı IR Kontrol

**WiFi™** ZAI-SCU-IR

Tipi	Akıllı Remote Kontroller
Çalışma Voltajı	USB Tipi C
Kontrol Tipi	IR
IR Açısı	360°
Bekleme Gücü	0.5W
IR Frekansı	38Khz

## Akıllı IR &amp; RF Kontrol


**WiFi™** ZAI-SCU-IR+RF

Tipi	Akıllı Remote Kontroller
Çalışma Voltajı	USB
Kontrol Tipi	IR / RF
IR Açısı	360°
Bekleme Gücü	0.5W
IR Frekansı	38Khz

## Akıllı VRF Gateway



## ZAI-SCU-VRF



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Ağ Geçidi
Çalışma Voltajı	12-24VDC ( Max. 30VDC )
Haberleşme	KNX - Rs485
Uyumluluk Brand	Major Klima Firmaları
Ekstra Kabloleme	No Need
Ölçüler	105*87mm

## Akıllı Zigbee Gateway



## ZAI-SCU-ZG



Tipi	Akıllı Ağ Geçidi
Çalışma Voltajı	USB 5V 2A
Bağlantı	Wi-Fi / ZigBee / BLE
Çalışma Nem Aralığı	10%~90%RH
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~45°C
Ölçüler	60x60x14mm

## Akıllı Knx - Zigbee Gateway



## ZAI-SCU-KNX



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Ağ Geçidi
Çalışma Voltajı	12-24VDC
Haberleşme	KNX to Zigbee
Anten	Extendable Anten
Eklenebilir Cihaz Sayısı	Up to 150
Ölçüler	36*90*64mm

## Akıllı Knob Sahne Kontrol



## ZAI-SCU-SC



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Knob Sahne Kontrol
Çalışma Voltajı	BAT. CR2032*1
Bağlantı	ZigBee 3.0
Sahne Kontrol	Single/Double/Long/Rotate
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~45°C
Ölçüler	45x45x19mm



## Kontrol Modülü - 6Kanal



## ZAI-SCU-RC6




Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	6Ch Kontrol Modülü
Çalışma Voltajı	110-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A/Ch
Çıkış Gücü	3680W
Bekleme Gücü	<1W
Kablo Bağlantı	Rs485

## Kontrol Modülü - 16Kanal



## ZAI-SCU-RC16

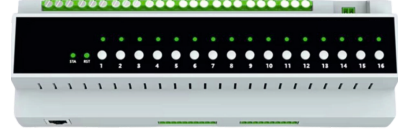

Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	16Ch Kontrol Modülü
Çalışma Voltajı	110-240VAC 50/60Hz
Max. Akım	16A/Ch*12 - 50A/Ch*4
Çıkış Gücü	3680W*12 / 11500W*4
Bekleme Gücü	<3W
Kablo Bağlantı	Rs485

## Akıllı Panjur Robot



## ZAI-SCU-CR



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Perde Robotu
Çalışma Voltajı	USB Type C / Li-Ion
Tüketim Gücü	4W
Hızı	10s/mt.
İtme Gücü	8-10Kg
Ölçüler	118*87*62mm

## Akıllı Zincirli Stor Perde Kontrol



## ZAI-SCU-RB



Tipi	Akıllı Stor Perde Kontrol
Çalışma Voltajı	USB 5V 2A
Torq	0.55nm
Hızı Aralığı	20-50rpm
Tüketim Akım	1.2A
Gürültü Seviyesi	<33dB

## Akıllı Hortum Sulama

Bluetooth™

## ZAI-SCU-IRRI



Zigbee Gateway ile çalışır.

Tipi	Akıllı Sulama System
Çalışma Voltajı	BAT. AA Tipi*4
Su Basıncı	1~8Kg
Çalışma akışkan	500-1700L/h
Bağlantı	1/2" - 3/4"
Çalışma Sıcaklığı	0°C~60°C

## Akıllı Valf Kontrol

Wi-Fi™

## ZAI-SCU-VV



Tipi	Akıllı Valf Kontrol
Çalışma Voltajı	100-240VAC 50/60Hz
Valf Basıncı	1.6MPA
Torq	30-60kg.cm
Bağlantı	1/2" - 3/4"
Tüketim Gücü	1.2W

## Motorlu Su Valfi - 3/4"

## ZAI-SCU-VD



Tipi	Kablolu Motorlu Valf
Çalışma Voltajı	24VDC
IP Rating	Ip65
Rotation Açısı	0-90°
Çıkış Torque	8Nm
Bağlantı	3/4", Dn20

## Motorlu Su Valfi - 1"

## ZAI-SCU-VD1




Tipi	Kablolu Motorlu Valf
Çalışma Voltajı	24VDC
IP Rating	Ip65
Rotation Açısı	0-90°
Çıkış Torque	8Nm
Bağlantı	1", Dn25

## Akıllı İç Mekan Siren


**ZAI-SCA-SRI**


Tipi	Akıllı İç Mekan Siren
Çalışma Voltajı	USB / CR123A
Ses Seviyesi	90dB
Ölçüler	68x68x33mm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

## Akıllı Dış Mekan Solar Siren


**ZAI-SCA-SRO**


Tipi	Akıllı Dış Mekan Siren
Çalışma Voltajı	Solar / USB Tipi-C
Ses Seviyesi	95dB
Pil	Li-Ion 18650x1
Ölçüler	250x150x66mm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C

## Akıllı Acil Yardım Buton


**ZAI-SCA-BT**


Tipi	Akıllı SOS Buton
Çalışma Voltajı	USB Tipi-C
Şarj Süresi	<1 hour
Bekleme Akımı	<85mA
Bekleme Akımı	<20uA
Ölçüler	52x52x14mm

## Kablolu Siren

**ZAI-SCA-SRW**


Tipi	Wired Siren
Çalışma Voltajı	12VDC
Ses Seviyesi	110dB
Ölçüler	120x70x48mm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~50°C

